

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует берегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Срок службы изделия – десять лет со дня продажи мебели. Срок хранения – два года со дня изготовления мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: linamebel@sura.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442895, Пензенской обл.,
Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,
тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77




À852

TM



**Изделие: Набор мебели для спальни Коста-Рика
Шкаф 3-х створчатый**

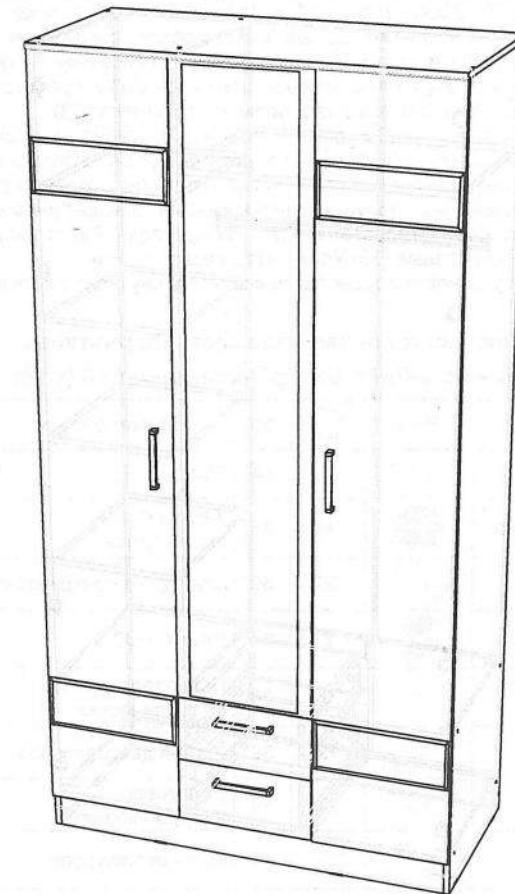

Ш.1200 Г. 570 В. 2300

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Спальня Коста-Рика. Шкаф 3-х створчатый

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

К боковым стенкам (16,17,18) прикрутить ответные планки петель (30) евровинтами (31). В боковые стенки (17,18) вбить полкодержатели (38). К боковым стенкам (16,18) прибить опоры (28) гвоздями (29). К боковым стенкам (16,17), прикрутить штангодержатели (32). К перегородкам (15,17), прикрутить роликовые направляющие (40) саморезами (27). В горизонтальном положении соединить стенки боковые (15,16,17,18) с деталями (11,12,13,19,20) еврошурупами (25). Установить цоколь (14) с помощью еврошурупов (25), предварительно прибив опоры (28) гвоздями (29). Прибить стенки задние ЛДВП (2,3,4) гвоздями (29) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (21,22). Установить шкаф в вертикальное положение. Навесить створки (5,7), предварительно установив петли (30) при помощи саморезов (27) и ручки (34) через саморезы (33) и шайбы декоративные (39). Установить в шкаф полки (10) и штангу (23).

Собрать ящик, для чего в детали (6,8) вбить шканты (37), закрутить штоки эксцентриков (36). В стенки (9) установить эксцентрики (36). Соединить детали (6,8,9), затянуть эксцентрики (36). В паз на фасаде (6) установить дно ящика (1) и прибить гвоздями (29) к стенкам (8,9) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (40) саморезами (27). На фасады (6) установить ручки (34) через саморезы (33) и шайбы декоративные (39). Установить ящики в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (30).

Комплектовочная ведомость фурнитуры.

Спальня Коста-Рика. Шкаф 3-х створчатый (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
25	Еврошуруп		36	34	Ручка		4
26	Заглушка еврошурупа		36	35	Заглушка для эксцентрика		8
27	Саморез 4x16		36	36	Стяжка эксцентриковая		8
28	Опора наконечная		8	37	Шкант 8x30		16
29	Гвоздь 2x20		100	38	Полкодержатель металлический		16
30	Петля накладная		12	39	Шайба декоративная		38
31	Евровинт 6,3x30		32	40	Роликовая направляющая		2
32	Штангодержатель металлический		2	41	Ключ еврошурупа		1
33	Саморез для ручки 4x30		8				

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Спальня Коста-Рика. Шкаф 3-х створчатый

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Дно ящика	343x505	2	2	13	Полка соед. нижняя	768x544	1	3
2	Задняя стенка ЛДВП	1809x390	2	2	14	Цоколь	100x1168	2	4
3	Задняя стенка ЛДВП	2196x406	1	2	15	Перегородка малая	361x544	1	3
4	Задняя стенка ЛДВП	384x784	1	2	16	Бок правый	2284x544	1	2
5	Створка малая левая	1797x398	1	5	17	Перегородка левая	2168x544	1	3
6	Фасад ящика	190x398	2	5	18	Бок левый	2284x544	1	2
7	Створка большая	2181x398	2	5	19	Стенка верхняя	1200x570	1	4
8	Задняя стена ящика	343x127	2	3	20	Полка соединительная	384x544	1	3
9	Боковина ящика	484x127	4	4	21	Соединитель	286	1	2
10	Полка	382x545	4	3	22	Соединитель	1490	1	2
11	Полка соед.верхняя	768x544	1	3	23	Штанга металлическая	760	1	4
12	Стенка нижняя	1168x544	1	4					

Схема сборки. Спальня Коста-Рика. Шкаф 3-х створчатый

